
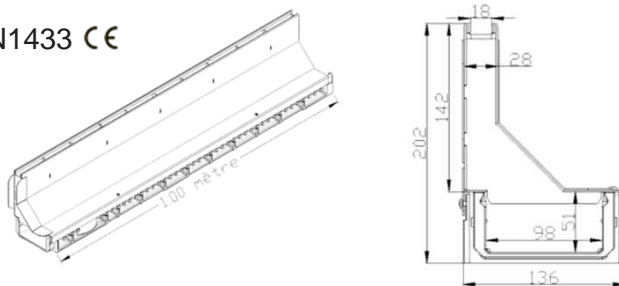


DRI100GCSE / Caniveau largeur 100 int. / 130 ext. profondeur 0 GRILLES A FENTE EXCENTREE CLASSE C250

FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement.
Conforme à la norme NF EN 1433 CE, il peut être mis en œuvre dans les zones de circulation du Groupe 3 (Classe C250). Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

EN1433 CE



DESCRIPTION :

Il est composé de :

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé.
- une grille à fente excentrée en inox 430 classe C250.

NB : disponible en inox 304 ou 316 sur demande.

- une grille anti-feuille en inox 430 d'un mètre vissée sur la fente (non démontable après scellement).

NB : disponible en inox 304 ou 316 sur demande.

- sept vis de fixation inox.

ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé via :

- sorties verticales Ø100, 110, 125 (STDR10, SVDR10, SXDR10) et fond/sortie d'extrémité Ø50 (NJDR100).
- piège à sable EKSO en PVC Ø 110 ou 125 (PS100V, PS100X).

L'accès et l'entretien du système est assuré par :


- regard d'accès de 50 cm de long (RDRI100CS).

CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance : C250
- Largeur utile : 98 mm
- Profondeur utile : 51 mm
- Type de grille : fente inox 430
- Surface d'avalement : 33 cm²/ml
- Section hydraulique : 47,5 cm²
- Ouverture des trous : 5 mm x 5 mm
- Poids : 7,9 Kg

MISE EN OEUVRE :

Cf. schéma ci-contre

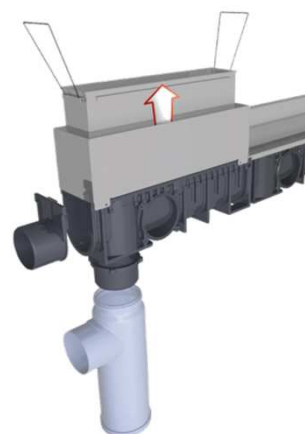


NJDR100



STDR10
SVDR10
SXDR10



PS100V
PS100X

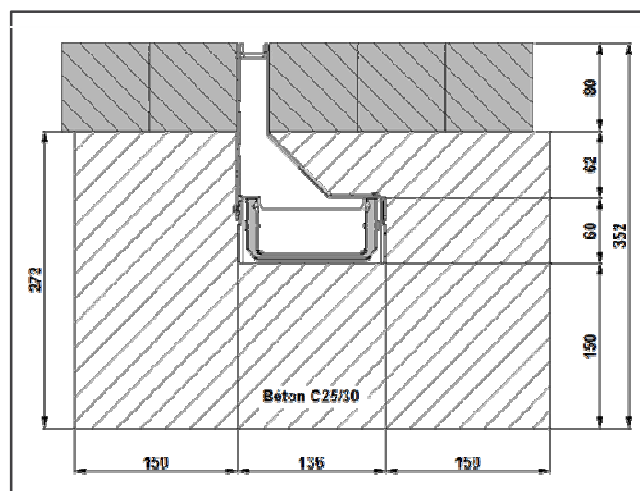

Octobre 2017