

MMRD4K - MMRD4

MANCHON UNION AVEC ROSACE

RACCORD POUR CANALISATION DEMONTABLE

FONCTION :

La gamme blanche de raccords à coller en PVC Nicoll est destinée à la réalisation des réseaux d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes (EU – EV) à l'intérieur des bâtiments. Le manchon union permet la traversée de bac à douche ou la liaison à une canalisation démontable tout en assurant un rendu esthétique de par sa rosace de finition.

RESISTANCE PHYSIQUE ET MECANIQUE :

Les raccords Nicoll sont réalisés en polychlorure de vinyle (PVC) lisse.

Le joint plat est en caoutchouc naturel.

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS OU VALEURS TYPIQUES	METHODES D'ESSAIS
Masse volumique à 23°C	Comprise entre 1370 et 1460 kg/m ³	NF EN ISO 1183-1 Méthode A
Température ramollissement VICAT	Pour l'évacuation ≥ 74°C	NF EN 727
Classement de réaction au feu	B-s2,d0	NF EN 13501-1
Module élasticité	Typiquement entre 2500 et 3000 MPa	ISO 527
Dilatation retrait	0,7 mm x mètre x 10 °C d'écart de température	ISO 11359-2



MMRD4K




MMRD4

MISE EN ŒUVRE :

Les raccords évacuation Nicoll doivent être posés en respectant :

- Les règles de l'art,
- Les DTU 60.1 et 60.11 en vigueur,
- Les DTU de plomberie : 60.32 et 60.33, spécifiques aux canalisations PVC.

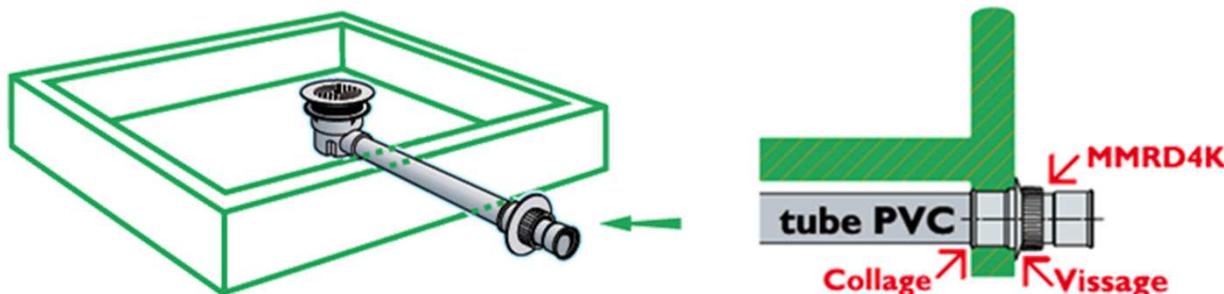


MMRD4K - MMRD4

MANCHON UNION AVEC ROSACE

RACCORD POUR CANALISATION DEMONTABLE

Manchon union avec rosace – Dimensions (mm)

Réf.	ØA	ØB	ØC	D	E	NF E	NF Me
MMRD4K	40	48	75	34	55		*

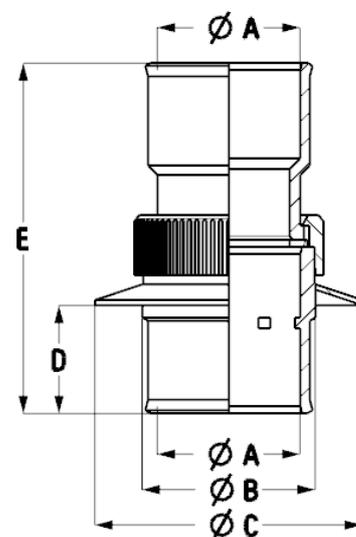

Raccord pour canalisation démontable – Dimensions (mm)

Réf.	ØA	ØB	ØC	D	E	NF E	NF Me
MMRD4	40	48	75	34	55		*

