



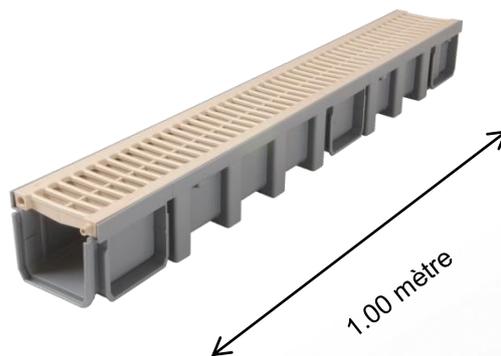

Connecto Caniveau haut largeur 130 mm grille passerelle PVC sable

Référence : CAN10AS

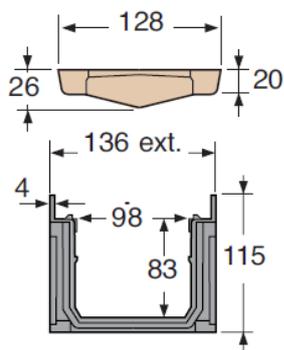

■ FONCTION :

- Permet l'évacuation des EP et autres. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être mis en œuvre pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

- Ce caniveau est injecté en PP et est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude et le respect du fil d'eau entre chaque élément.
- Le corps du caniveau en résine polypropylène avec emboîture mâle-femelle, d'une longueur d'un mètre et d'une largeur de 130 mm, peut recevoir les accessoires en PVC.
- Les deux grilles passerelle en PVC (coloris gris ou sable), de 26 mm d'épaisseur hors tout, sont encastrées dans la feuillure en polypropylène de 4 mm d'épaisseur.

■ ACCESSOIRES:

- Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral – **NAT177**
 - Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral – **NAV177**
 - Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
 - Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**
- Verrouillable grâce aux vis auto taraudeuses – **FIXCAN**





■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
 Largeur utile: 98 mm
 Profondeur utile: 83 mm
 Dimensions des fentes: 80 x 14,6 mm
 Surface d'avalement : 490 cm²/ml
 Poids: 2.538 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

X = 60 mm, L = 250 mm
 Y = 30 mm, y = 90 mm, Z = 50 mm

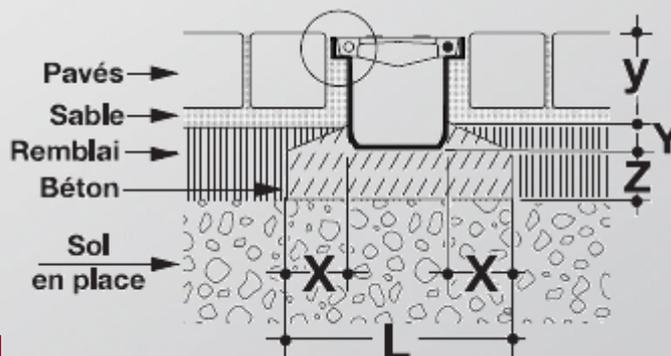

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AOUT 2016