
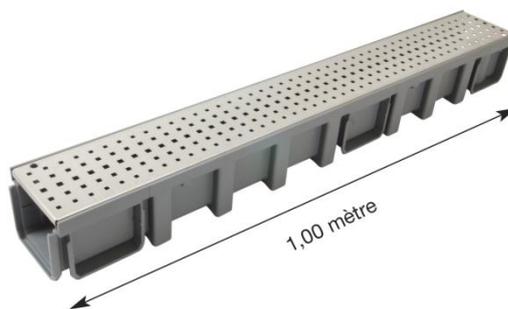


Connecto Caniveau haut largeur 130 mm grille perforée inox 316

Référence : CAN10ATI316



■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être mis en œuvre pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Ce caniveau est injecté en PP et est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude et le respect du fil d'eau entre chaque élément.

Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°

Il est livré avec une grille perforée en acier inoxydable 316 de 1 mètre de long.

La grille peut être verrouillée à l'aide de vis auto taraudeuses.

■ ACCESSOIRES :

- Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral – **NAT177**
- Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral – **NAV177**
- Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**
- Fixation de la grille (vis auto taraudeuse) – **FIXCAN3**



■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m

Largeur utile: 98 mm

Profondeur utile: 83 mm

Ouverture des orifices inférieures à 8 mm



Surface d'avalement : 106 cm²/ml

Poids: 3.095 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

X = 60 mm, L = 250 mm

Y = 30mm, y = 90 mm, Z = 50 mm

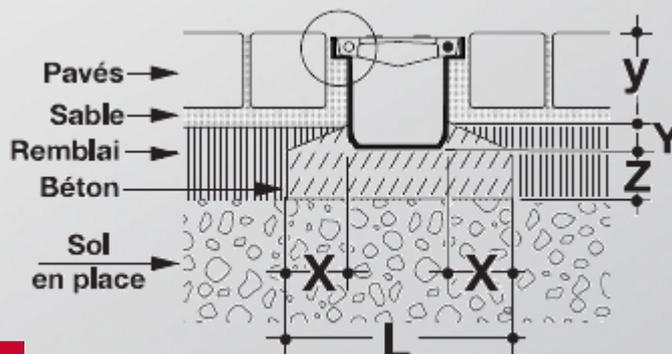

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



AOUT 2016