

BMT%44_RMT%44

CULOTTES et EMBRANCHEMENTS joint dilatation simple et doubles parallèles à 45° femelle-femelle

FONCTION :

La gamme de raccords en PVC Nicoll est destinée à la réalisation des réseaux d'évacuation d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales (EU - EV - EP) à l'intérieur des bâtiments.

RESISTANCE PHYSIQUE ET MECANIQUE :

Les raccords Nicoll sont réalisés en polychlorure de vinyle (PVC) lisse.

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS OU VALEURS TYPIQUES	METHODES D'ESSAIS
Masse volumique à 23°C	Comprise entre 1370 et 1460 kg/m ³	NF EN ISO 1183-1 Méthode A
Température ramollissement VICAT	Pour l'évacuation ≥ 79°C	NF EN 727
Classement de réaction au feu	B-s2,d0	NF EN 13501-1
Module élasticité	Typiquement entre 2500 et 3000 MPa	ISO 527
Dilatation retrait	0,7 mm x mètre x 10 °C d'écart de température	ISO 11359-2



BMT144

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- Marque NF Me « Sécurité feu – tubes et raccords PVC » (NF 513).
- Marque NF E « Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide » (NF 055).
Cf. tableau page suivante.

MISE EN ŒUVRE :

Les raccords évacuation Nicoll doivent être posés en respectant :

- Les règles de l'art,
- Les DTU 60.1 et 60.11 en vigueur,
- Les DTU de plomberie : 60.32 et 60.33, spécifiques aux canalisations PVC.




RMT144

BMT%44

CULOTTES et EMBRANCHEMENTS joint dilatation simple à 45° femelle-femelle

Culottes et Embranchements joint dilatation simple à 45° FF– Dimensions (mm)									
Réf.	ØD	L1	Z1	Z2	Zp	L2	ρ	NF E	NF Me
BMT144	100	56	34	126	144	57	84	*	*
BMT644	100/50	56	34	107	144	32	84	*	*
BMT744	100/40	56	34	102	144	27	84	*	*

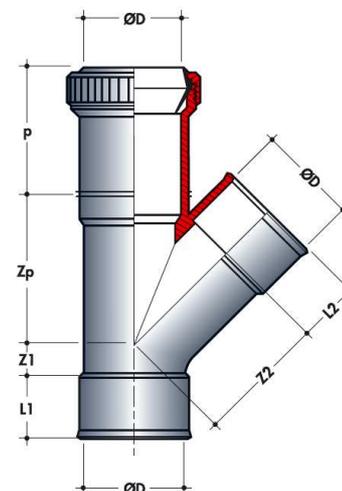

RMT%44

CULOTTES et EMBRANCHEMENTS joint dilatation doubles parallèles à 45° femelle-femelle

Culottes et Embranchements joint dilatation doubles parallèles à 45° FF– Dimensions (mm)									
Réf.	ØD	L1	Z1	Z2	Zp	L2	ρ	NF E	NF Me
RMT144	100	56	34	126	144	57	84	*	*
RMT644	100/50	56	34	107	144	32	84	*	*
RMT744	100/40	56	34	102	144	27	84	*	*

