




Evacuation systèmes acoustiques Culotte modulaire pour collecteurs sanitaires (sans wc) Ø100

Référence : NAMT88P1

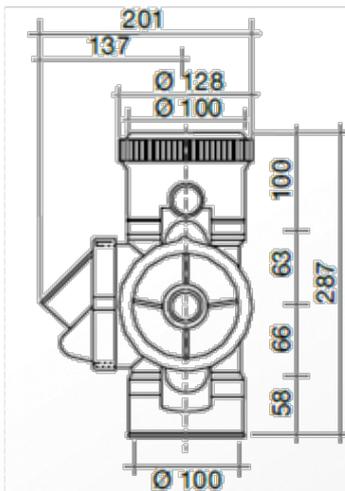

■ DESCRIPTION :

- 1 module de 2 piquages MA45
- 1 tampon à coller PJ Ø40/50
- 2 réductions incorporées IJ Ø40/50
- 2 tampons à coller PA pour les entrées de module non utilisées

■ CARACTERISTIQUES:


- Joint de dilatation incorporé

■ NORMES:

- Performances acoustiques certifiées par le CSTB.ATEC n°14/13-1934.PV d'essai n°AC13 - 26044025 -1

■ MISE EN ŒUVRE:

- Simplicité d'installation, par simple emboîtement et collage.
- 3 orientations possibles du module : vers le haut, la droite ou la gauche avec un angle variable de 1 à 2,5°.

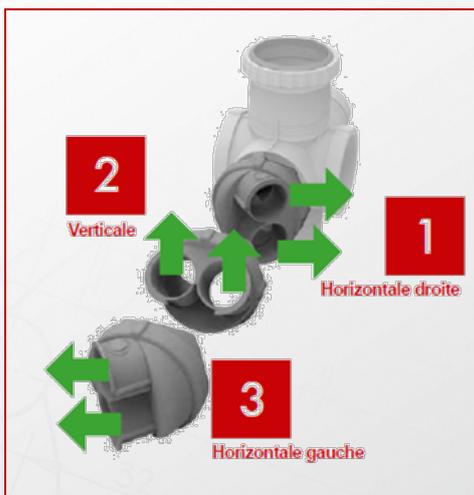

- Dépoussiérer, dégraisser et encoller les 2 parties, le module choisi et l'emboîture du corps de culotte.
- Enfoncer sans attendre le module à fond d'emboîture.
- Répéter les opérations pour chaque module.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MARS 2015