



GAMME DOCIA – XS : Siphons faible hauteur intégrant la technologie Magnetech



Siphons corps PVC avec cadre et grille 15 x 15, sortie horizontale

SFH15INC – SFH15IC – SFH15I – SFH15NP

FONCTION :

Ces siphons sont destinés à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols carrelés dans les cas où l'on dispose de peu de réservation.

- Ils peuvent être utilisés dans le domaine public et privé.
- Ils garantissent une parfaite reprise d'étanchéité quelque soit la configuration (étanchéité sous chape ou sous carrelage).
- Ils s'adaptent à toutes les hauteurs de chape et de carrelage.

Visuels	Références	Désignations	Classe	Natte	Grille	Visuels grilles
	SFH15INC	Siphon avec grille et cadre inox 304	K3	Oui	Design carré	
	SFH15IC	Siphon avec grille et cadre inox 304	K3	Non	Design carré	
	SFH15I	Siphon avec cadre inox 304	K3	Non	Non	Au choix
	SFH15NP	Siphon avec cadre et grille PVC blanc	K3	Oui	PVC Blanc	

DESCRIPTION :

Ces siphons sont composés :

- Un corps injecté en PVC résistant à la chaleur.
- Une platine de reprise d'étanchéité avec visserie inox.
- Une rehausse recoupable munie d'un cadre et d'une grille 15 x 15 cm.
- Une natte de reprise d'étanchéité non tissée préformée 36 cm x 36 cm (selon les versions).
- Sortie d'évacuation horizontale Ø 40 femelle.
- Débit : 0.6 l/s.
- Clapet et contre-clapet Magnetech
- Garde d'eau : 10 mm





GAMME DOCIA – XS : Siphons faibles hauteurs intégrant la technologie Magnetech


Siphons corps PVC avec cadre et grille 15 x 15, sortie horizontale

SFH15INC – SFH15IC – SFH15I – SFH15NP

ACCESSOIRES :

- Grilles design en inox 304, largeur 15 x 15 cm, épaisseur 2 mm :

GSICAX15IB



GSICAX15IA




GSICAX15IE



GSICAX15IL




GSICAX15IC



MISE EN OEUVRE :

- Prévoir une réservation d'un Ø 250 mm environ.
- Mettre en place et raccorder le siphon au réseau d'évacuation, par collage.
- Réaliser votre forme de pente (étanchéité sous ou sur chape).
- En fonction de l'épaisseur de la chape ou du carrelage, recouper la rehausse si besoin, en laissant les 12 mm nécessaires au clipsage (pour des hauteurs de chape importante, il faut utiliser la rallonge additionnelle).
- Clipser l'ensemble grille + cadre + rehausse dans le siphon.
- Poser le carrelage et réaliser les joints de finition.

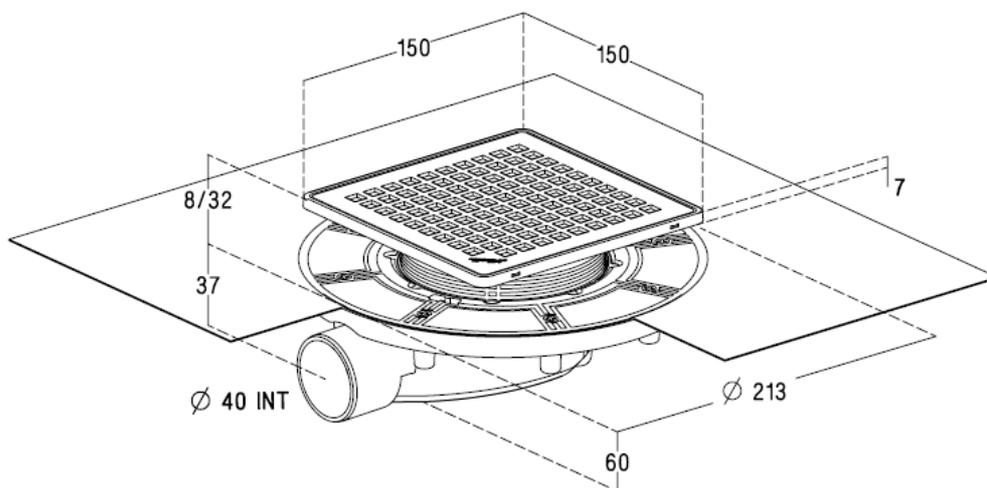

Juin 2017



Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Tel : 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 57
Email: tech-com.nicoll@alifaxis.com

an Alifaxis company